

Počítadla provozních hodin
Na lištu DIN i do panelu
TBG – napájení 12 – 48 V DC
TBW – napájení 24, 115, 230 V AC



→ **Mechanické provedení**

Pouzdro ze samozhášivého plastu IP 50
 Bezdotykové svorky IP 20

→ **Příslušenství**

spony pro uchycení do panelu
 těsnění
 rámečky pro zvýšení krytí
 rámečky pro zaplombování

→ **Okolní podmínky**


Provozní teplota	-10 až +50 °C
Skladovací teplota	-10 až +50 °C
Relativní vlhkost	< 90 %

→ **Počítadla provozních hodin**


Typ	Napájení +- 15 %	Jm. spotřeba	Montáž	Kapacita	Výška číslice bílé	Přesnost	Obj. číslo
TBG 30.18	12 - 48 V DC	20 mW	do panelu	999 999 h	4,4 mm	0,1 h	711056
TBG 40.17	12 - 48 V DC	20 mW	do panelu	999 999 h	4,4 mm	0,1 h	711025
TBG 70.18	12 - 48 V DC	20 mW	na lištu DIN	99 999 h + LED	2,6 mm	0,1 h	711435
TBG 70.29	12 - 48 V DC	20 mW	na lištu DIN	99 999 h + LED	4,4 mm	0,1 h	711408
TBW 30.18	230 V 50 Hz	1,5 VA	do panelu	99 999 h	4,4 mm	0,01 h	711050
TBW 40.18	24 V 50 Hz	0,2 VA	do panelu	99 999 h	4,4 mm	0,01 h	711045
TBW 40.18	115 V 50 Hz	0,8 VA	do panelu	99 999 h	4,4 mm	0,01 h	711042
TBW 40.18	230 V 50 Hz	1 VA	do panelu	99 999 h	4,4 mm	0,01 h	711040
TBW70.18	115 V 50 Hz	0,8 VA	na lištu DIN	99 999 h	2,6 mm	0,01 h	711434
TBW70.18	230 V 50 Hz	1,5 VA	na lištu DIN	99 999 h	2,6 mm	0,01 h	711430
TBW 70.29	24 V 50/60 Hz	0,1 VA	na lištu DIN	99 999 h + LED	4,4 mm	0,1 h	711355
TBW 70.29	230 V 50/60 Hz	1,5 VA	na lištu DIN	99 999 h + LED	4,4 mm	0,1 h	711350
TBW 70.89	48 V 50/60 Hz	0,3 VA	na lištu DIN	99 999 h + LED	4,4 mm	0,1 h	711139
TBW 70.89	115 V 50/60 Hz	0,3 VA	na lištu DIN	99 999 h + LED	4,4 mm	0,1 h	711140
TBW 70.89	230 V 50/60 Hz	1,5 VA	na lištu DIN	99 999 h + LED	4,4 mm	0,1 h	711141




TBW30

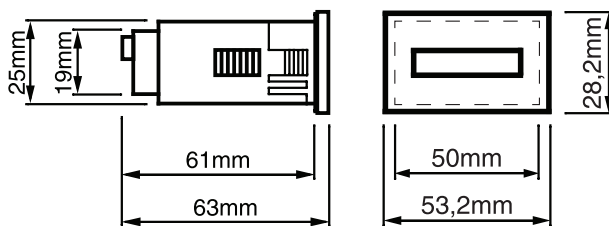

TBW40

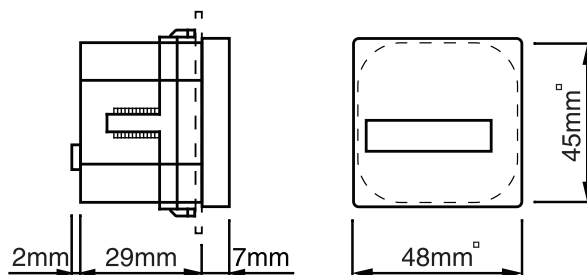

TBW70

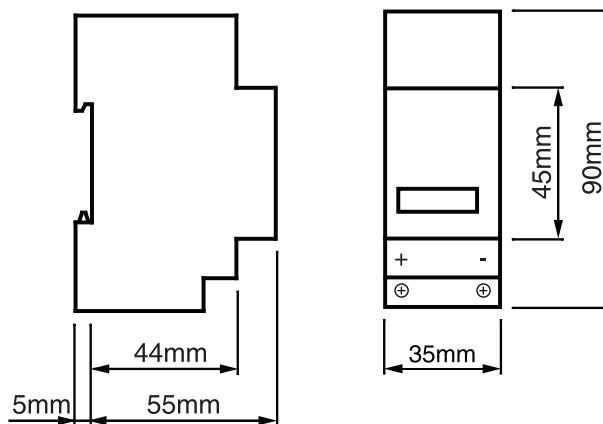

TBG70

